


# Butyl Afdichtingsband

## PE-butyl-afdichttape "Superflex"

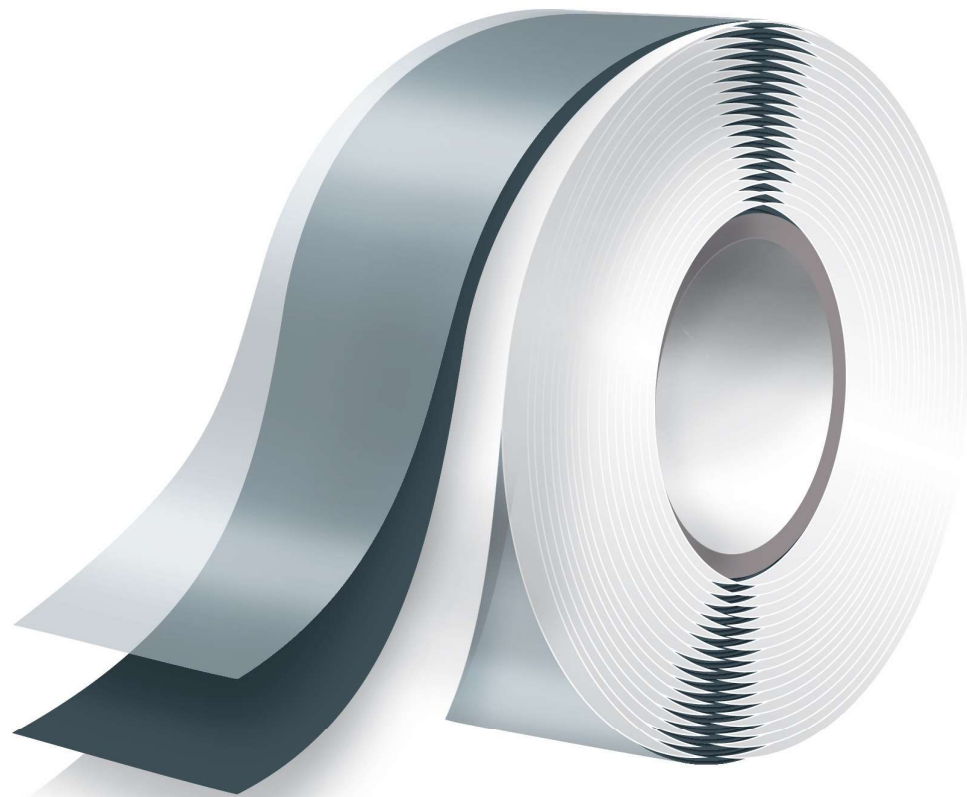

### Productbeschrijving

Butyl afdichtingsband is een zeer goed hechtende en uiterst rekbaar PE-butyl-afdichttape met duurzame waterbestendigheid en zeer hoge verouderingsbestendigheid. De tape wordt gebruikt voor het lucht- en afdichting van aansluitdetails bij dak- en hoogbouw overeenkomstig DIN 4108-7. En is uitstekend te gebruiken voor het luchtdicht maken van doorvoeren.



## Toepassing

- Afdichten van aansluiting details bij dak- en hoogbouw overeenkomstig DIN 4108-7.
- Afdichten van hoeken en randen.
- Afdichten van aansluitingen die een enorme flexibiliteit van de tape vereisen.
- Uitstekend te gebruiken voor het luchtdicht maken van doorvoeren.

## Eigenschappen

- Brandklasse E, overeenkomstig DIN EN 13 501-1.
- Bouwmateriaalklasse B2, overeenkomstig DIN 4102, deel 1, sectie 7.
- Zeer rekbaar.
- Duurzaam waterbestendig.
- Zeer hoge verouderingsbestendigheid.
- Scheidingslaag met overlap aan beide zijden.

## Drager

- PE-folie; dikte ca. 0,02 mm

## Lijm

- Butyl rubber lijm
- Zeer goede kleefkracht
- Zeer hoge aanvangshechting (tack)

## Scheidingslaag

- Siliconenpapier
- Voorzien van een splitliner
- Is door de overlap aan beide zijden gemakkelijk te verwijderen.

## Kleur

- Drager                                Transparant
- Butyl rubber lijm                Zwart

## Gebruiksaanwijzing

- Gebruik bij +5 °C tot +40 °C
- Droog en tegen uv-straling beschermd bewaren bij +5°C tot +25 °C.
- Ondergronden moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Spanningsvrij aanbrengen, goed aandrukken.
- Sterkere druk zorgt voor een betere hechting.
- Niet mechanisch belastbaar.
- Vanwege de mogelijke migratie van weekmakers en spanningscorrosie moet vooraf worden getest of Butyl afdichtingsband geschikt is voor plastic coatings.
- Niet bestand tegen olie en organische oplosmiddelen (bijv. benzine).

## Technische gegevens

Totale dikte (DIN EN 1942)*	2,0 mm
Treksterkte (DIN EN 14410)*	15 N/25 mm
Breukrek (DIN EN 14410)	≥ 300%
Aftrekkracht (IPM 5023)**	≥ 10 N/25 mm
Temperatuurbereik	-30 tot +80°C
bij een temperatuurstijging wordt het butyl rubber lijm zachter en kleveriger.	
Binnenkerndiameter	76,5 mm

\*overeenkomstig de desbetreffende DIN

\*\*bij 100 mm/min, 180°-aftrek

## Verpakking

Rollengte	10 m
Breedte mm	50
Rollen per doos	10
Bestelcode	16012
Afwijkende verpakkingseenheden op aanvraag mogelijk.	

Aanvullende technische gegevens over Vliestape op aanvraag. Wijzigingen in het kader van productontwikkeling worden door ons voorbehouden.